

**1KOM
MA5°**

1KOMMA5° HEARTBEAT




Kombinerar enskilda energikomponenter i ett och **samma system**



Enkel installation



Komponenter av hög kvalitet

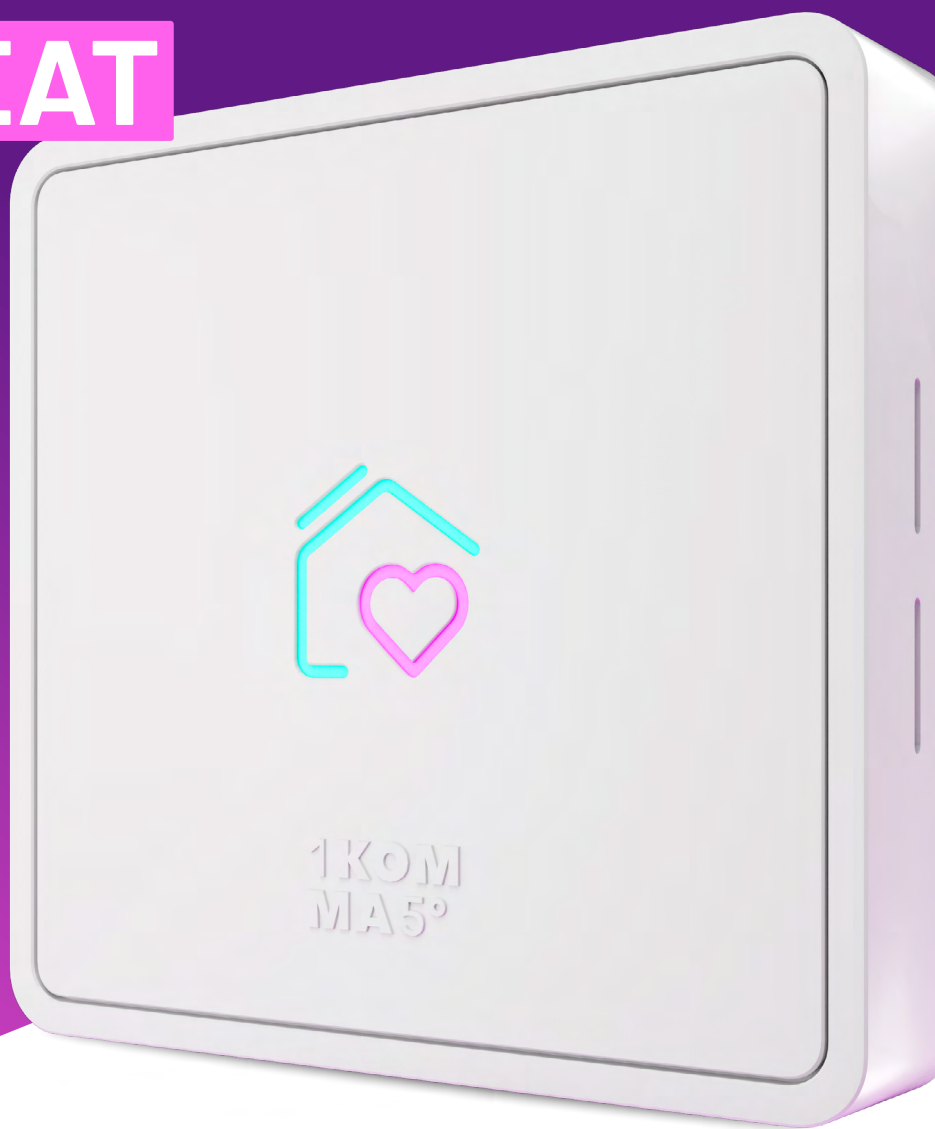

Tillverkad i Tyskland

1KOMMA5° HEARTBEAT

PRODUKTSPECIFIKATION

CPU	Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)
RAM	1 GB RAM LPDDR4
Flash	8 GB inbyggt eMMC-flashminne
Matningsspänning	5,1 V / 3 A likström via USB-C-anslutning
Strömförbrukning	15,3 W
Gränssnitt	Ethernet 1 RJ45 (100/1000 Mbit) 1×USB-C som strömkälla 1×USB-A-värd (USB 2.0) 1×RS485/ModBus RTU
LED	LED-hjärta LED-hus
Mått [B×H×D]	113,4×113,8×26,6 mm
Vikt	~ 170 g
Operativsystem	Heartbeat OS

PRODUKTEGENSKAPER

IP-skyddsklass	IP30
Driftstemperaturområde	0 °C till +60 °C
Förvaringstemperaturintervall	-20 °C till +85 °C
Relativ luftfuktighet	5-75 % (utan kondens)
Max. driftshöjd	2.000 m

HEARTBEAT I KORTHET



Enkel installation

Flexibla gränssnitt för anslutning av komponenter



Hög prestanda


Effektiv quad-core Cortex-A72 (ARM v8)



Tidlös design

Elegant och hållbar produktdesign

TEKNISK RITNING

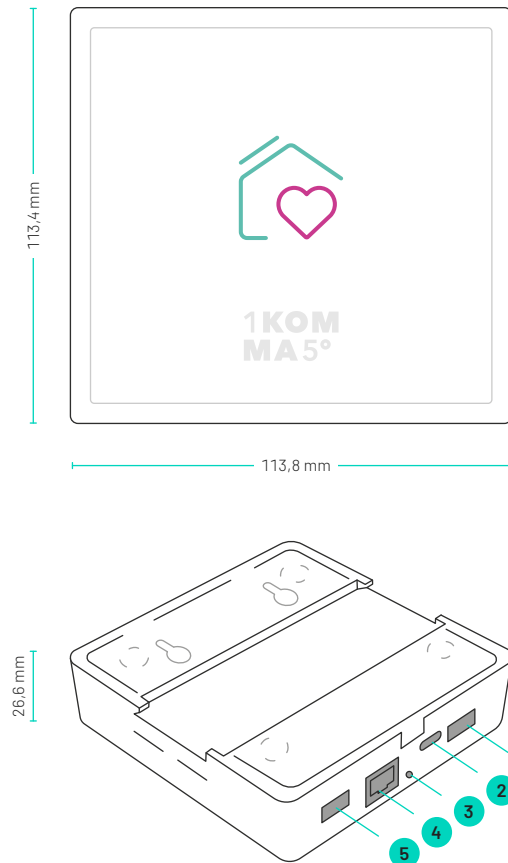

Anslutningar och displayer

- 1 USB-A
- 2 USB-C
- 3 Power LED
- 4 LAN
- 5 RS-485-polning: A, B, GND